




المملكة الاردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين
المساهمة العامة المحدودة




الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين

تعبيد الطرق داخل حرم (مجمع ومطحنة الجويذة)

عطاء رقم (35 / 10 / 2025)

جدول كميات الاعمال الانشائية


عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

شركة دارة عمان العربية للهندسة

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<u>تمهيد</u> يمثل هذا الجدول جدولاً للكميات للأعمال المدنية ، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الاعمال والاشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة للطرق والجسور والصادرة عن وزارة الأشغال العامة بنسختها المحدثه . اما الاعمال التي لم يشر اليها بارقام بنود فهي تعتبر اعمالا تقع ضمن المواصفات الخاصة وتنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول او المواصفات الخاصة. يعتبر تحقيق المواصفات المذكورة في البنود هو الحد الأدنى الواجب تطبيقه مع ضرورة مراعاة تحقيق المتطلبات والشروط والمواصفات الفنية والخصائص الفيزيائية للجهة المستفيدة وأيضا آلية عمل وإجراء وتقييم الفحوصات . لا يحق للمقاول (المتعهد) المطالبة بأية فروقات في الأسعار في حال زيادة أو نقصان الكميات. تعتمد عبارة (السعر يشمل جميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وذلك كله حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف) في نهاية كل بند من جداول الكميات ولتنفيذ أي عمل في العطاء حتى لو لم تذكر ضمن نص البند.						

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
١/١	مجموع الأعمال بالمتر المربع : قشط طبقة الاسفلت القديمة للشوارع المراد تزفيتها ولا تحتاج طبقة من البيس كورس، وإزالة المواد الناتجة عن القشط الى الاماكن المخصصة والتي يوافق عليها المهندس المشرف والمعتمدة لدى الجهات المختصة (امانة عمان الكبرى، البلديات المعنية) مع عدم الاضرار باملاك الآخرين، كما يجب تنظيف طبقة الاساس بواسطة ضاغطة هوائية على ان يتم العمل في اجواء ليست ماطرة وذات رياح شديدة او عواصف رملية . للمناطق (B1 , D2)	م ^٢	٢١٠٠				
١/٢	بالمتر المربع: إزالة طبقة الاسفلت القديمة للشوارع المراد تزفيتها، وإزالة المواد الناتجة الى الأماكن المخصصة والتي يوافق عليها المهندس المشرف والمعتمدة لدى الجهات المختصة (امانة عمان الكبرى، البلديات المعنية) مع عدم الاضرار باملاك الآخرين. للمناطق (A, C, D1)	م ^٢	٨٦٥٠				
١/٣	أعادة فحص طبقة البيس كورس القائمة وذلك بأجراء فحوصات الدمك اللازمة وكذلك بأخذ عينات كل (٥٠٠)م^٢ بدرجة دمك ٩٧٪ من كثافة بروكتور المعدل كما يشمل فحص القاعدة الترابية اسفل طبقة الفرشيات بحيث تحقق درجة (CBR) المطلوبة حسب المواصفات المرفقة وعمل فحص المكافئ الرملي (SE) لطبقة الفرشيات قبل رشها بالماء ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . للمناطق (A , D1)	بالمقطع	بالمقطع	ثمانية الاف وستمائة وخمسون			
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

[Handwritten signatures and initials]


جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/٤	بالمتر المربع : تحسين طبقة البسيس كورس باستخدام مواد مختارة حسب نتيجة الفحص وذلك لجميع المناطق غير المطابقة للمواصفات والكميات المحددة بعد الفحص ويكون السعر بالمتر المربع وللمناطق التي تحتاج الى تحسين والتي يحددها المهندس المشرف حسب النتائج ، ويكون السعر ثابتا وحسب المساحة المقدرة علما ان الكمية الواردة في البند لاغراض التسعير ولا تمثل الواقع ولا يحق للمقاول المطالبة بفروق اسعار ، والسعر يشمل جميع طبقة البسيس كورس في حال عدم مطابقتها للمواصفات. والسعر يشمل الدمك جيدا بواسطة مداحل ميكانيكية هزارة بعد عملية تحسين الطبقة. وذلك للمناطق A, D1 . ويحق لصاحب العمل تعديل الكمية بناءا على الواقع دون ان يترتب على ذلك أية فروقات سعرية.	م ^٢	٦٨٥٠ سته آلاف وثمانمائة وخمسون				
١/٥	بالمتر المربع : تقديم وفرش وفرش ودمك طبقة من فرشيات حصوية (Base Course) صنف (A) سماكة ١٥سم بعد الدمك جيدا بواسطة مداحل ميكانيكية ويشمل الرش بالماء والخلط والفرش والدحل وبالسماكة والميول المطلوبة للحصول على درجة دمك ١٠٠٪ حسب تجربة بروكتر المعدلة، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العناصر الانشائية القائمة ، مع جميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات العامة لانشاء للطرق والجسور لعام ١٩٩١ وتعديلاتها والمواصفات الفنية الصادرة من وزارة الاشغال العامة والإسكان وتعديلاتها وأية جهة ذات علاقة وحسب تعليمات المهندس المشرف. وذلك لجميع الطرق المحددة حسب المخططات . للمناطق (A و D1) ، ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة.	م ^٢	٦٨٥٠ سته آلاف وثمانمائة وخمسون				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

[Handwritten signature]

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/٦	بالمتر المربع : تقديم وفرش وفرد ودمك طبقتين من فرشيات حصوية (Base Course) صنف (A) سماكة ١٥سم بعد الدمك جيدا بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية ويشمل الرش بالماء والخلط والفرش والدحل وبالسماكة والمويل المطلوبة للحصول على درجة دمك ١٠٠٪ حسب تجربة بروكتر المعدلة, مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العناصر الانشائية القائمة , مع جميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات العامة لإنشاء للطرق والجسور لعام ١٩٩١ وتعديلاتها والمواصفات الفنية الصادرة من وزارة الاشغال العامة والإسكان وتعديلاتها وأية جهة ذات علاقة وحسب تعليمات المهندس المشرف. وذلك لجميع الطرق المحددة حسب المخططات. للمناطق (C) مع الأخذ بالاعتبار تسوية الأرض والتحقق من $C.B.R < ١٥$. ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة. وفي حال تبين ان طبقة البسيس كورس الموجودة في الموقع قابلة للتحسين يحق لصاحب العمل إلغاء إحدى الطبقات ويتم العمل حسب البند رقم ١/٥ ولا يحق للمقاول المطالبة بأية فروقات سعرية .	٢م	١٨٠٠				
١/٧	بالمتر المربع : تقديم وإنشاء طبقتين اسفلتية (Wearing Course) الأولى سماكة ٦سم والثانية ٥سم بعد الدحل من خلطة الاسفلت بحيث تحقق المواصفات المطلوبة لأعمال الطرق والمساحات وذلك باستعمال الفريدة (Finisher) والدحل بمداخل رجاجة بقدرة لا تقل عن ١٨ طن و درجة دمك لا تقل عن ٩٨٪ من كثافة مارشال في المختبر وحسب مواصفات وزارة الاشغال العامة للطرق والجسور وباستخدام الحصمة من كسر الحجر الجيري المطابق للمواصفات بحيث يتم الحصول على سطح ذو مستوى عال من المصنعية وحسب المواصفات العامة لوزارة الاشغال العامة . ويشمل السعر أعمال الوجه التأسيسي (MC1) بمعدل ١٠.٥ كغم/م^٢ بواسطة الرشاش الاوتوماتيكي المنتظم على ان يتم رشه بعد تنظيف طبقة الاساس والمحافظة على السطح من الجفاف مع جميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات العامة للطرق، وأعمال طبقة (MC70) اللاصقة بين الطبقتين ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة. للمناطق (A,C,D1) .	٢م	٨٦٥٠	ثمانية آلاف وستمائة وخمسون			
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر الإفرادي		سعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/ ٨	بالمتر المربع: كالبند السابق ولكن طبقة واحدة سماكة ٧ سم بعد الدحل وذلك للمناطق (B1, D2) . ويشمل السعر طبقة RC2 اللاصقة ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة.	م ^٢	٢١٠٠ ألفان ومائة				
١/٩	بالمتر المربع: (بند اختياري) تقديم وإنشاء طبقة اسفلتية (Wearing Course) سماكة ٧سم بعد الدحل من خلطة الاسفلت بحيث تحقق المواصفات المطلوبة لأعمال الطرق والمساحات وذلك باستعمال الفرازة (Finisher) والدحل بمداخل رجاجة بقدرة لا تقل عن ١٨ طن و درجة دمك لا تقل عن ٩٨٪ من كثافة مارشال في المختبر وحسب مواصفات وزارة الأشغال العامة للطرق والجسور وباستخدام الحصمة من كسر الحجر الجيري المطابق للمواصفات بحيث يتم الحصول على سطح ذو مستوى عال من المصنعية وحسب المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة . ويشمل السعر أعمال الوجه التأسيسي (MC1) بمعدل ١.٥ كغم/م ^٢ بواسطة الرشاش الآتوماتيكي المنتظم على ان يتم رشه بعد تنظيف طبقة الاساس والمحافظة على السطح من الجفاف مع جميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات العامة للطرق, ويشمل السعر إزالة طبقة الاسفلت القديمة كما ورد في البند ١/٢ , ويشمل السعر إعادة فحص طبقة البيس كورس القائمة كما ورد في البند ١/٣ و تحسين طبقة البيس كورس باستخدام مواد مختارة كما ورد في البند ١/٤ , ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة. (يحق لصاحب العمل الغاء هذا البند دون ان يترتب على ذلك أية فروقات سعرية)	م ^٢	١٨٠٠ ألف وثمانمائة				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر الإفرادي		سعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/٩	تقديم ودهان خطوط دهان عاكس Thermoplastic ReflectORIZED Paint دهان خطوط مرورية وحسب المواصفات العامة للطرق ان يكون الدهان ذو خاصية تماسك قوية مع الارضيات ومقاوم للحك والمسح وينتج عن جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ويتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة شاملا جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات.	بالمقطوع	بالمقطوع				
١/١٠	فك أغطية المناهل والترنشات و وضعها في أماكن آمنة وإعادة تركيبها حسب المناسيب بعد التعبيد مع جميع ما يلزم وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف في جميع المناطق .	بالمقطوع	بالمقطوع				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

→ PK

Amal

مشروع تعبيد الطرق في مجمع ومطحنة الجويذة
خلاصة جدول الكميات

[illegible]

توقيع المناقص/المفوض بالتوقيع

الاسم: _____


الوظيفة:


العنوان:


رقم الهاتف:


توقيع المتعمد: _____

التاريخ:


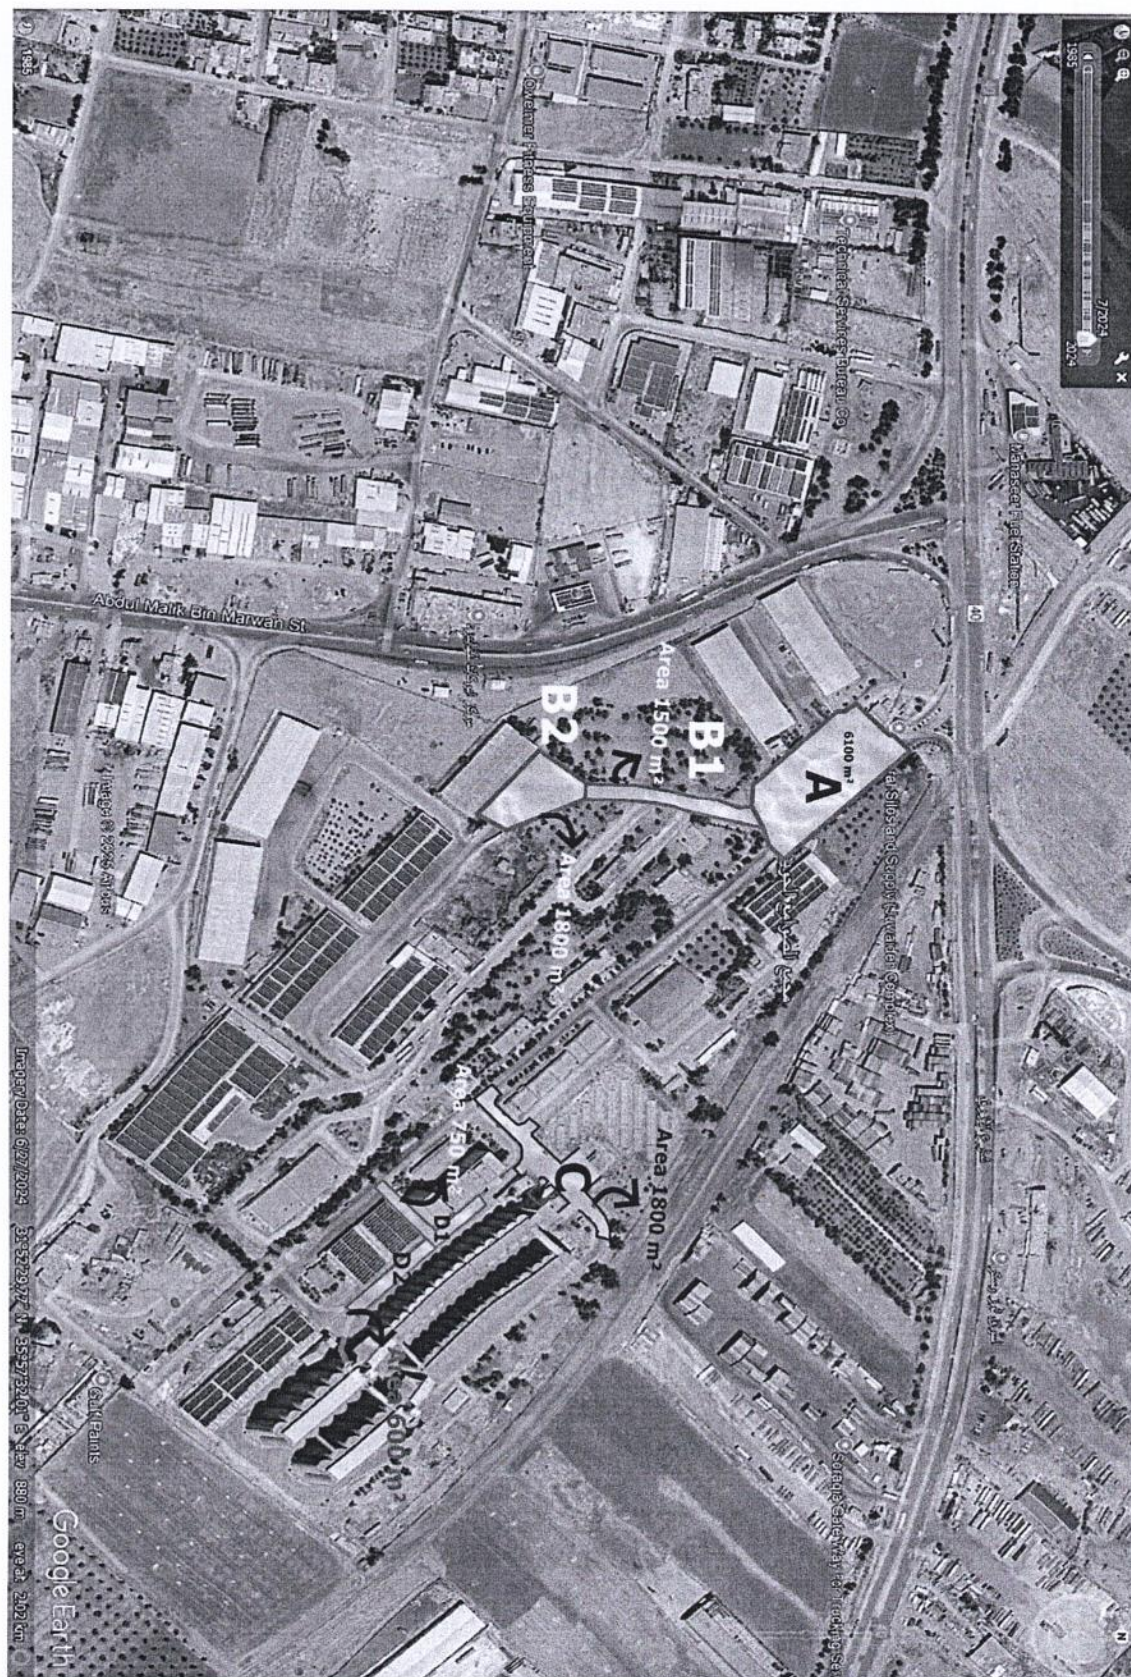


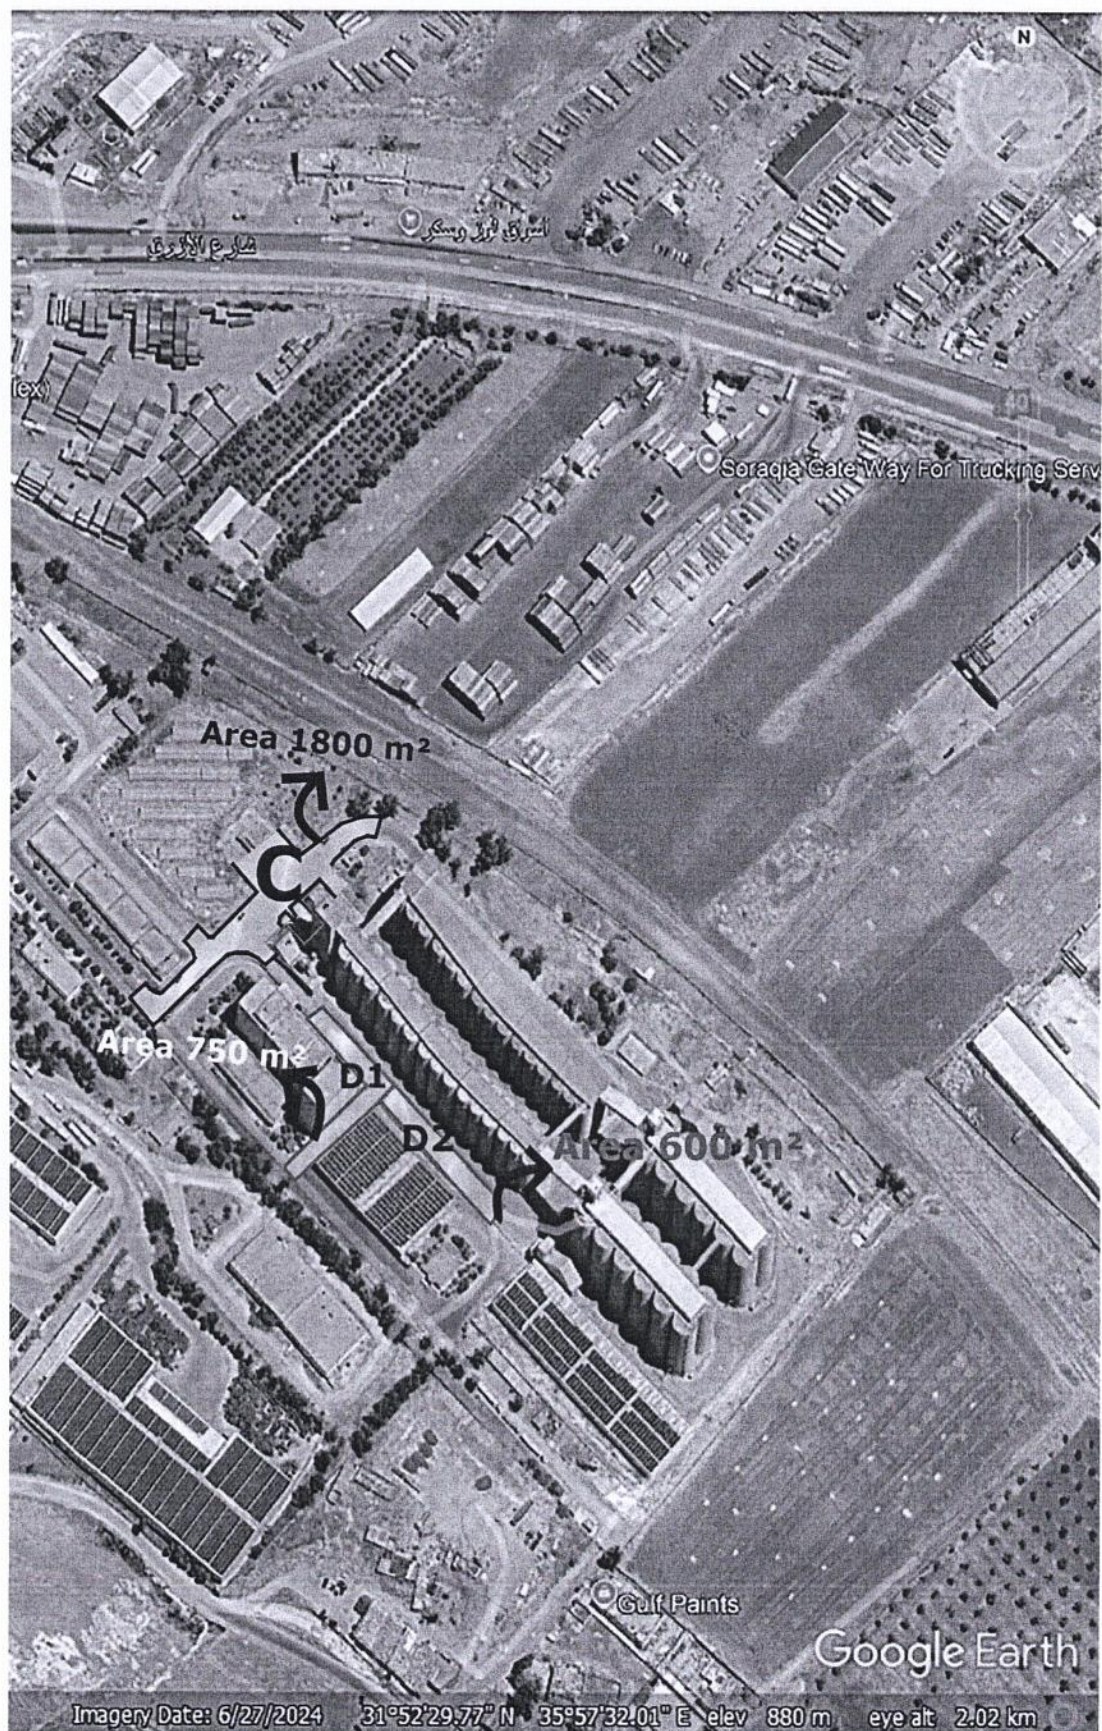

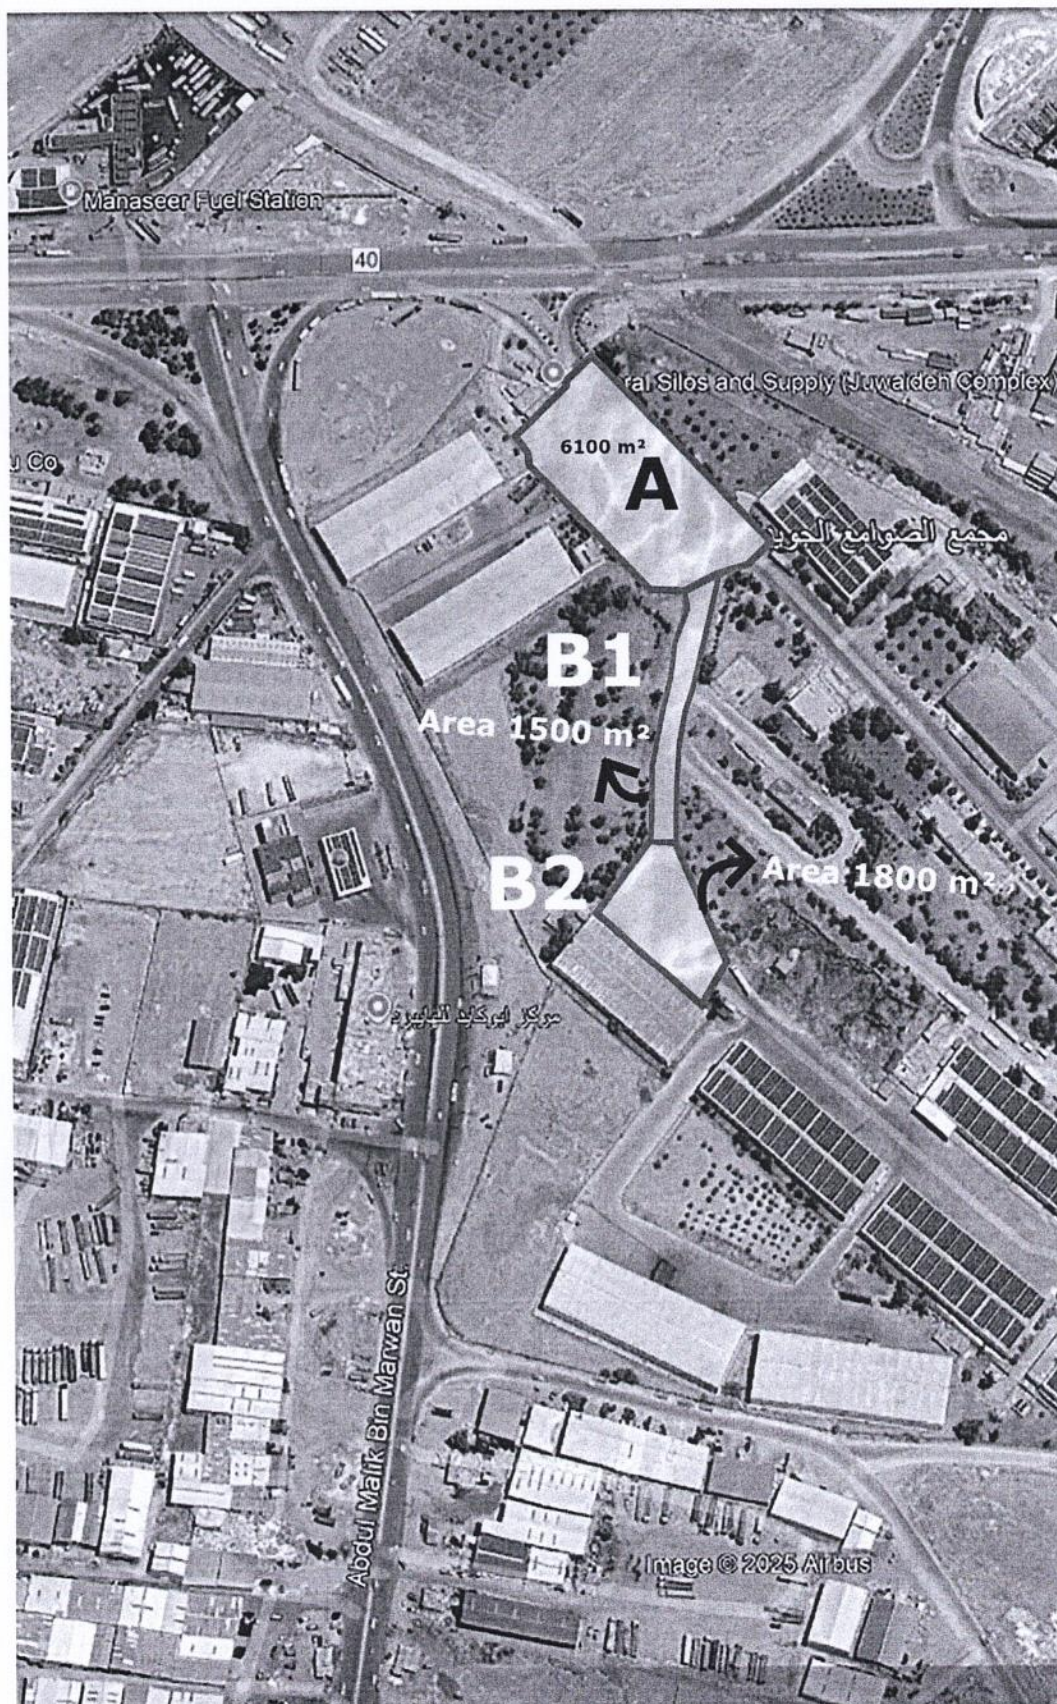

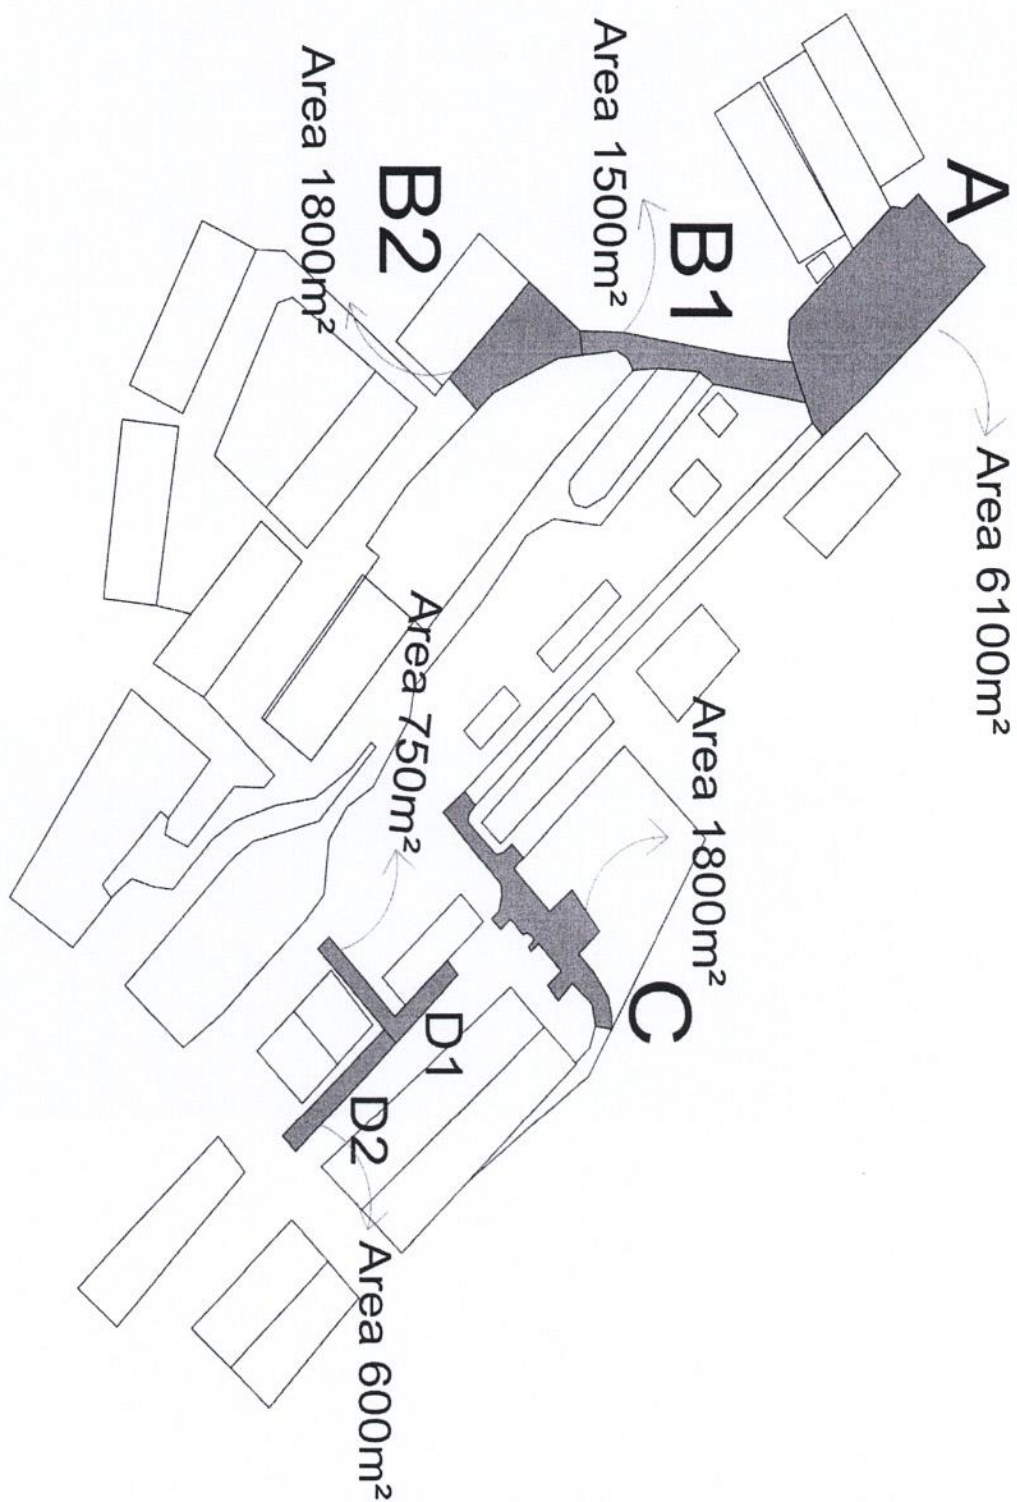

Section A-A In area A & D1

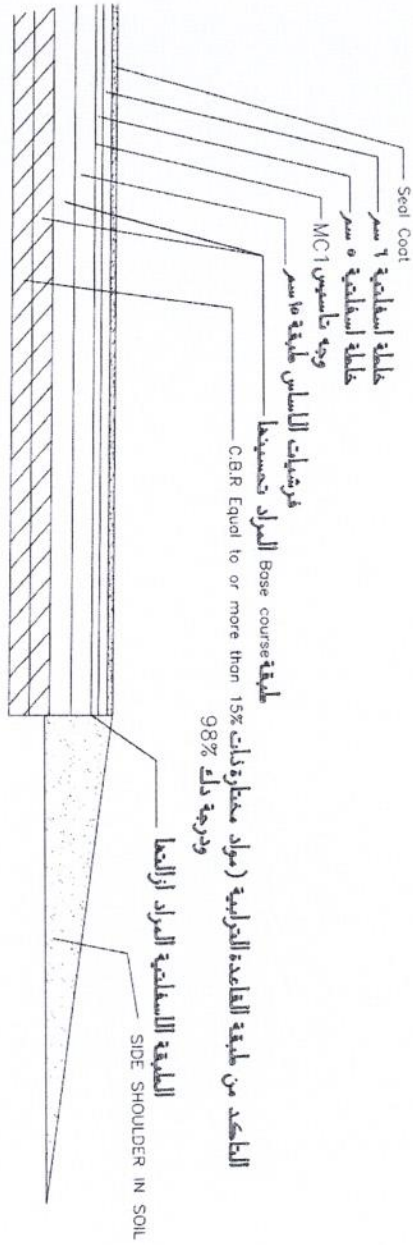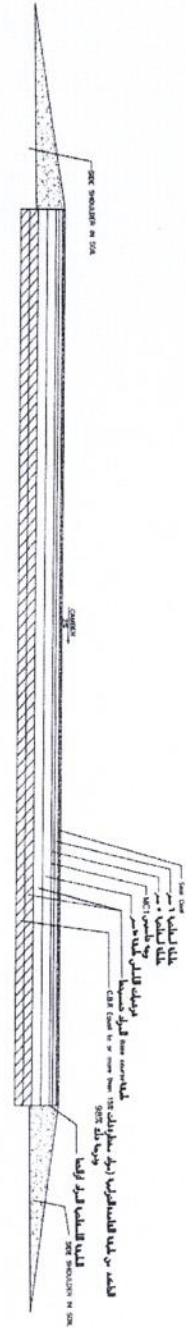

Section B-B In area B1 & D2

