




المملكة الاردنية الهاشمية
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين
المساهمة العامة المحدودة



الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين

تعبيد الطرق داخل حرم (مجمع صوامع الرصيفة)
عطاء رقم (34 / 10 / 2025)

جدول كميات الاعمال الانشائية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

شركة دارة عمان العربية للهندسة

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<u>تمهيد</u> يمثل هذا الجدول جدولاً للكميات للأعمال المدنية ، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الأعمال والإشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة للطرق والجسور والصادرة عن وزارة الأشغال العامة بنسختها المحدثّة . أما الأعمال التي لم يشر إليها بأرقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة وتنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول أو المواصفات الخاصة. يعتبر تحقيق المواصفات المذكورة في البنود هو الحد الأدنى الواجب تطبيقه مع ضرورة مراعاة تحقيق المتطلبات والشروط والمواصفات الفنية والخصائص الفيزيائية للجهة المستفيدة وأيضاً آلية عمل وإجراء وتقييم الفحوصات . لا يحق للمقاول (المتعهد) المطالبة بأية فروقات في الأسعار في حال زيادة أو نقصان الكميات. تعتمد عبارة (السعر يشمل جميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وذلك كله حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف) في نهاية كل بند من جداول الكميات ولتنفيذ أي عمل في العطاء حتى لو لم تذكر ضمن نص البند.						

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/١	مجموع الأعمال بالمتر المربع : قشط طبقة الاسفلت القديمة للشوارع المراد ترقيتها ولا تحتاج طبقة من البيس كورس، وإزالة المواد الناتجة عن القشط الى الاماكن المخصصة والتي يوافق عليها المهندس المشرف والمعتمدة لدى الجهات المختصة (امانة عمان الكبرى، البلديات المعنية) مع عدم الاضرار باملاك الاخرين، كما يجب تنظيف طبقة الاساس بواسطة ضاغطة هوائية على ان يتم العمل في اجواء ليست ماطرة وذات رياح شديدة او عواصف رملية . للمناطق (B)	٢م	٢٠٠٠				
١/٢	أعادة فحص طبقة البيس كورس القائمة وذلك بأجراء فحوصات الدمك اللازمة وكذلك بأخذ عينات كل (٤٠٠)م^٢ بدرجة دمك ٩٧% من كثافة بروكتور المعدل كما يشمل فحص القاعدة الترابية اسفل طبقة الفرشيات بحيث تحقق درجة (CBR) المطلوبة حسب المواصفات المرفقة وعمل فحص المكافئ الرملي (SE) لطبقة الفرشيات قبل رشها بالماء ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع					
١/٣	بالمتر المربع (بند اختياري) تحسين طبقة البيس كورس باستخدام مواد مختارة حسب نتيجة الفحص وذلك لجميع المناطق غير المطابقة للمواصفات والكميات المحددة بعد الفحص ويكون السعر بالمتر المربع للمناطق التي تحتاج الى تحسين والتي يحددها المهندس المشرف حسب النتائج ، ويكون السعر ثابتا وحسب المساحة المقدرة علما ان الكمية الواردة في البند لاغراض التسعير ولا تمثل الواقع ولايحق للمقاول المطالبة بفروق اسعار ، والسعر يشمل جميع طبقة البيس كورس في حال عدم مطابقتها للمواصفات. والسعر يشمل الدمك جيدا بواسطة مداخل ميكانيكية هزازة بعد عملية تحسين الطبقة. وذلك للمناطق A. ويحق لصاحب العمل إلغاء هذا البند دون ان يترتب على ذلك اية فروقات سعرية.	٢م	٧٠٠				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							



جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر إفرادي		سعر إجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/٤	تقديم وفرش وفرد ودمك طبقة من فرشيات حصوية (Base Course) صنف (A) سماكة ٢٠ سم بعد الدمك جيدا بواسطة مداخل هزارة ميكانيكية ويشمل الرش بالماء والخلط والفرش والدحل وبالسماكة والميول المطلوبة للحصول على درجة دمك ١٠٠٪ حسب تجربة بروكتر المعدلة , مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العناصر الانشائية القائمة , مع جميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات العامة لإنشاء للطرق والجسور لعام ١٩٩١ وتعديلاتها والمواصفات الفنية الصادرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وتعديلاتها وأية جهة ذات علاقة وحسب تعليمات المهندس المشرف. وذلك لجميع الطرق المحددة . للمناطق (A) مع الأخذ بالاعتبار تسوية الأرض والتحقق من C.B.R < ١٥ . ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة.	م ^٢	٧٠٠				
١/٥	بالمتر المربع : تقديم وإنشاء طبقتين اسفلتية (Wearing Course) الأولى سماكة ٦ سم والثانية ٥ سم بعد الدحل من خلطة الاسفلت بحيث تحقق المواصفات المطلوبة لأعمال الطرق والمساحات وذلك باستعمال الفرادة (Finisher) والدحل بمداخل رجاجة بقدرة لا تقل عن ١٨ طن و درجة دمك لا تقل عن ٩٨٪ من كثافة مارشال في المختبر وحسب مواصفات وزارة الأشغال العامة للطرق والجسور وباستخدام الحصمة من كسر الحجر الجيري المطابق للمواصفات بحيث يتم الحصول على سطح ذو مستوى عال من المصنعية وحسب المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة . ويشمل السعر أعمال الوجه التأسيسي (MC1) بمعدل ١٠٥ كغم/م ^٢ بواسطة الرشاش الاوتوماتيكي المنتظم على ان يتم رشه بعد تنظيف طبقة الاساس والمحافظة على السطح من الجفاف مع جميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات العامة للطرق, وأعمال طبقة (MC70) اللاصقة بين الطبقتين ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة. للمناطق (A) .	م ^٢	٧٠٠				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

جدول كميات الأعمال الإنشائية

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	سعر الإفرادي		سعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١/٦	بالمتر المربع: كالبنء السابق ولكن طبقة واحدة سماكة ٧ سم بعد الدحل . وذلك للمناطق (B) . ويشمل السعر طبقة RC2 اللاصقة ويشمل السعر قيام المقاول بالفحوصات المخبرية اللازمة.	م ^٢	٢٠٠٠				
١/٧	تقديم ودهان خطوط دهان عاكس Thermoplastic Reflectorized Paint دهان خطوط مرورية وحسب المواصفات العامة للطرق ان يكون الدهان ذو خاصية تماسك قوية مع الارضيات ومقاوم للحك والمسخ وينتج عن جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ويتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة شاملا جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات.	بالمقطع	بالمقطع				
١/٨	فك أغطية المناهل والترنشات و وضعها في أماكن آمنة وإعادة تركيبها حسب المناسب بعد التعبيء مع جميع ما يلزم وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف في جميع المناطق .	بالمقطع	بالمقطع				
١/٩	بالمتر الطولي: تقديم وتركيب أطاريء خرسانيه صنف (أ) جاهزة الصنع وحسب متطلبات بند ٣٢٦ من الباب الثالث مع تدعيم الاطاريء بخرسانه درءة ١٥ مقطع (١٥ × ١٥) سم والكيل حسب بند ٥/٣٢٧ وشمولية السعر حسب بند ٥/٣٢٨ ، ويشمل السعر أعمال الدهان العاكس اللازم وبالألوان المطلوبة شريطة ان يكون عاكس و خالي من كرومات الرصاص و مقاوم للظروف الجوية، مع مراعاة متطلبات م.أ.ق. ٤٧٩/٢٠١٨ . للمناطق A وحسب تعليمات المهندس المشرف. قياس (٥٠×٣٠×١٥/١٢) سم.	م.ط	٥٠				
المجموع ينقل إلى الخلاصة							

مشروع تعبيد الطرق في مجمع الرصيفة
خلاصة جدول الكميات

[illegible]

توقيع المناقص/المفوض بالتوقيع

الاسم: _____ م: _____


الوظيفة: _____


[illegible]

رقم الهاتف



توقيـع المتعهـد:

التاريخ:

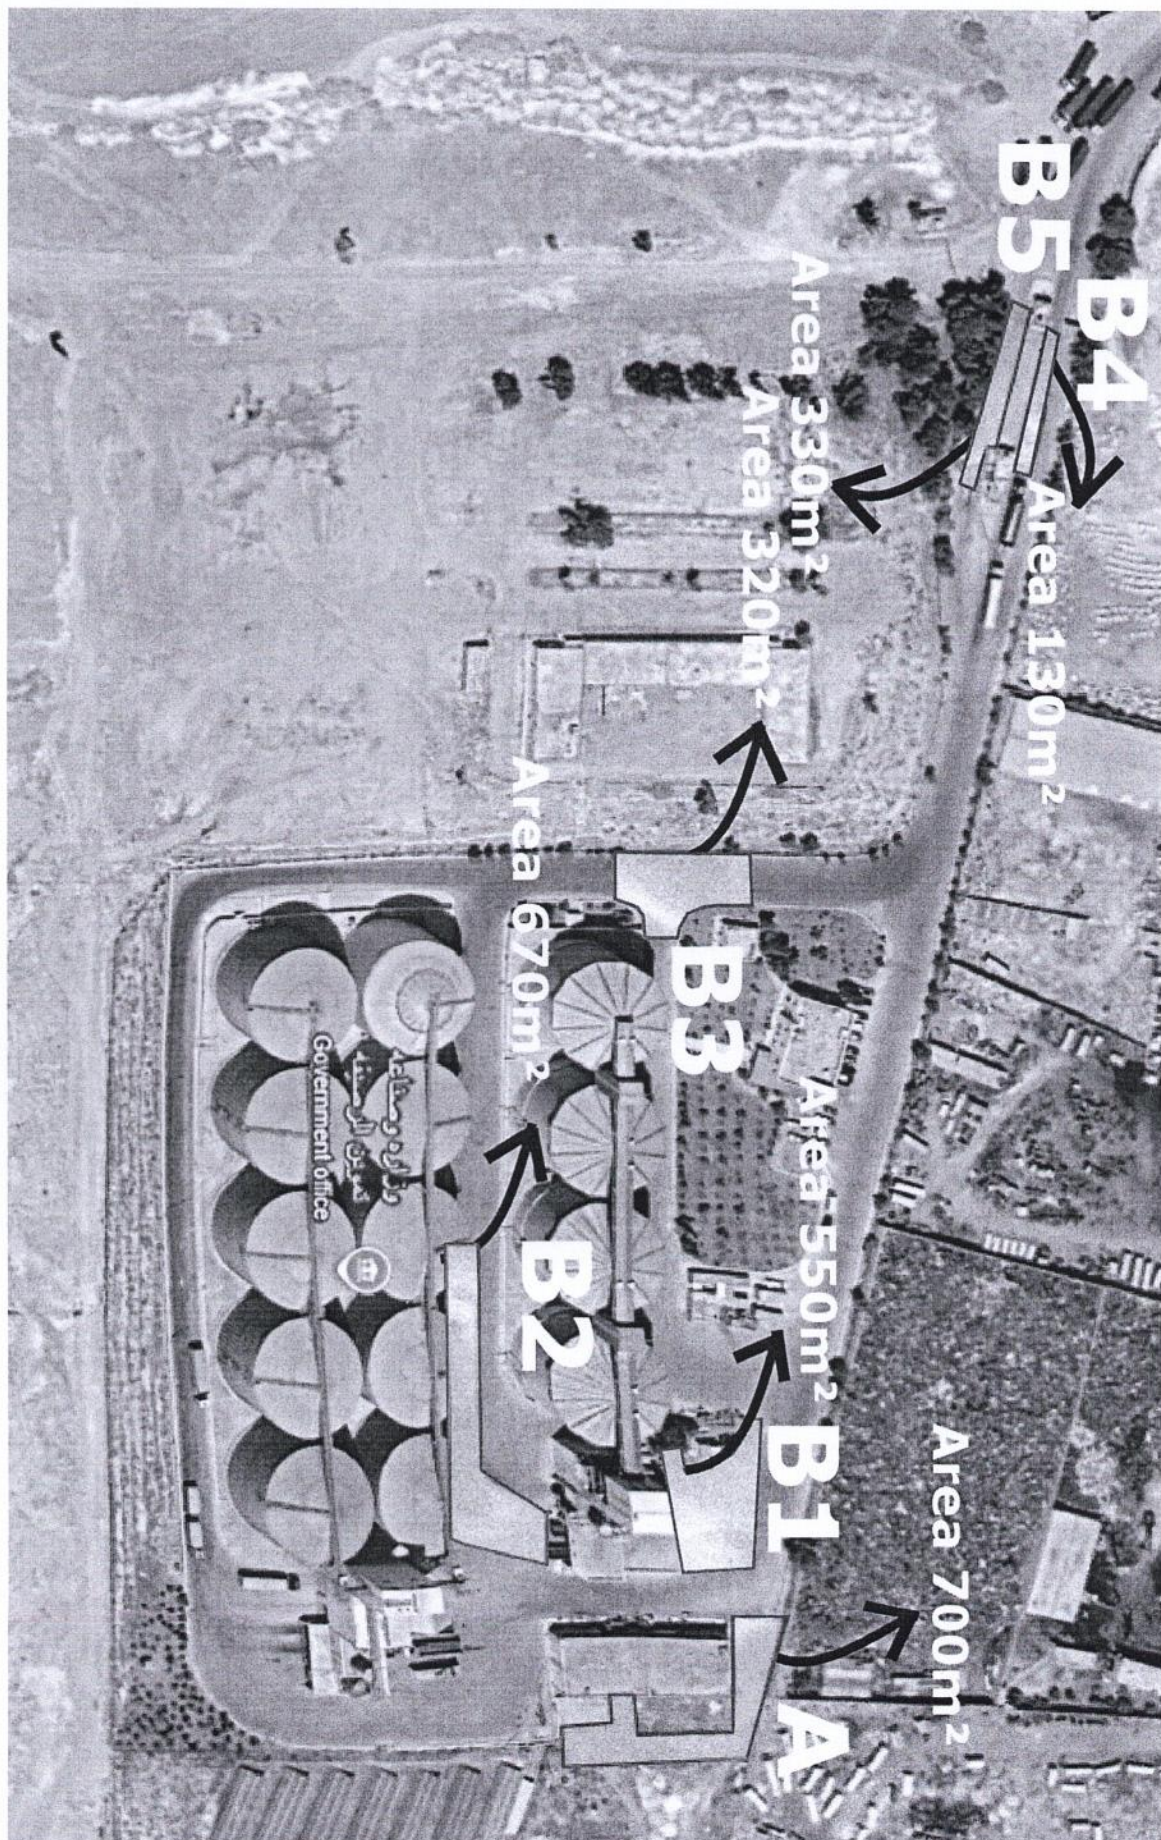

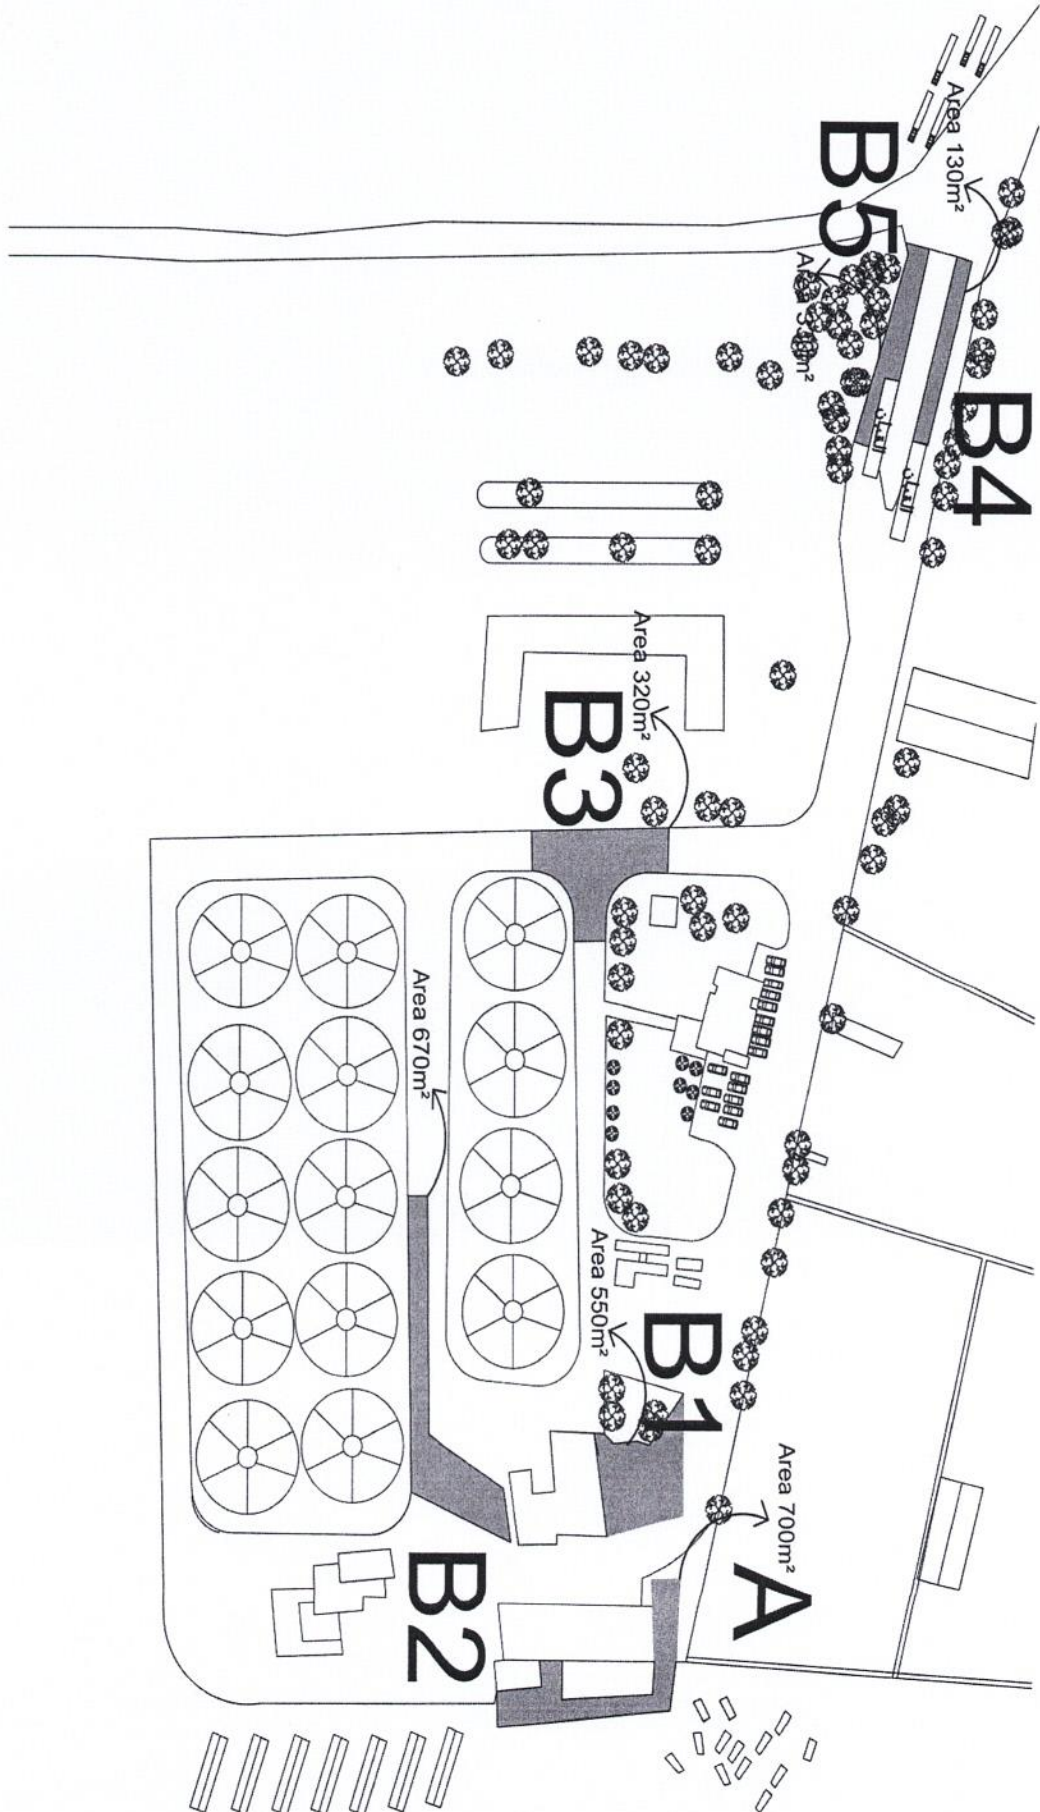

Section A-A
In Area A

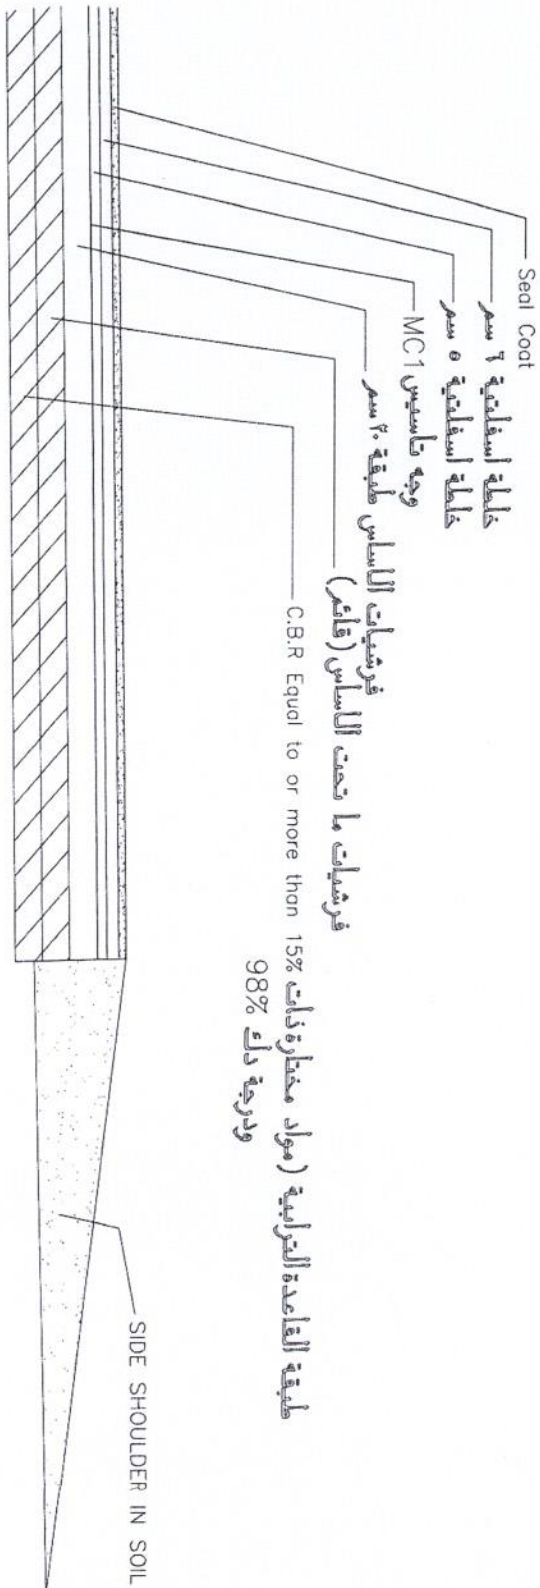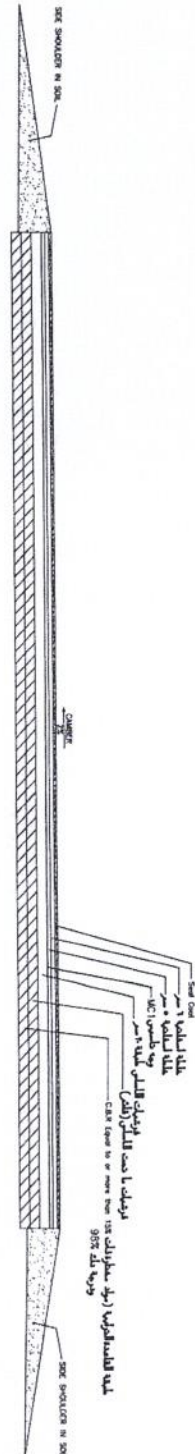

Section B-B In Area B1,2,3

